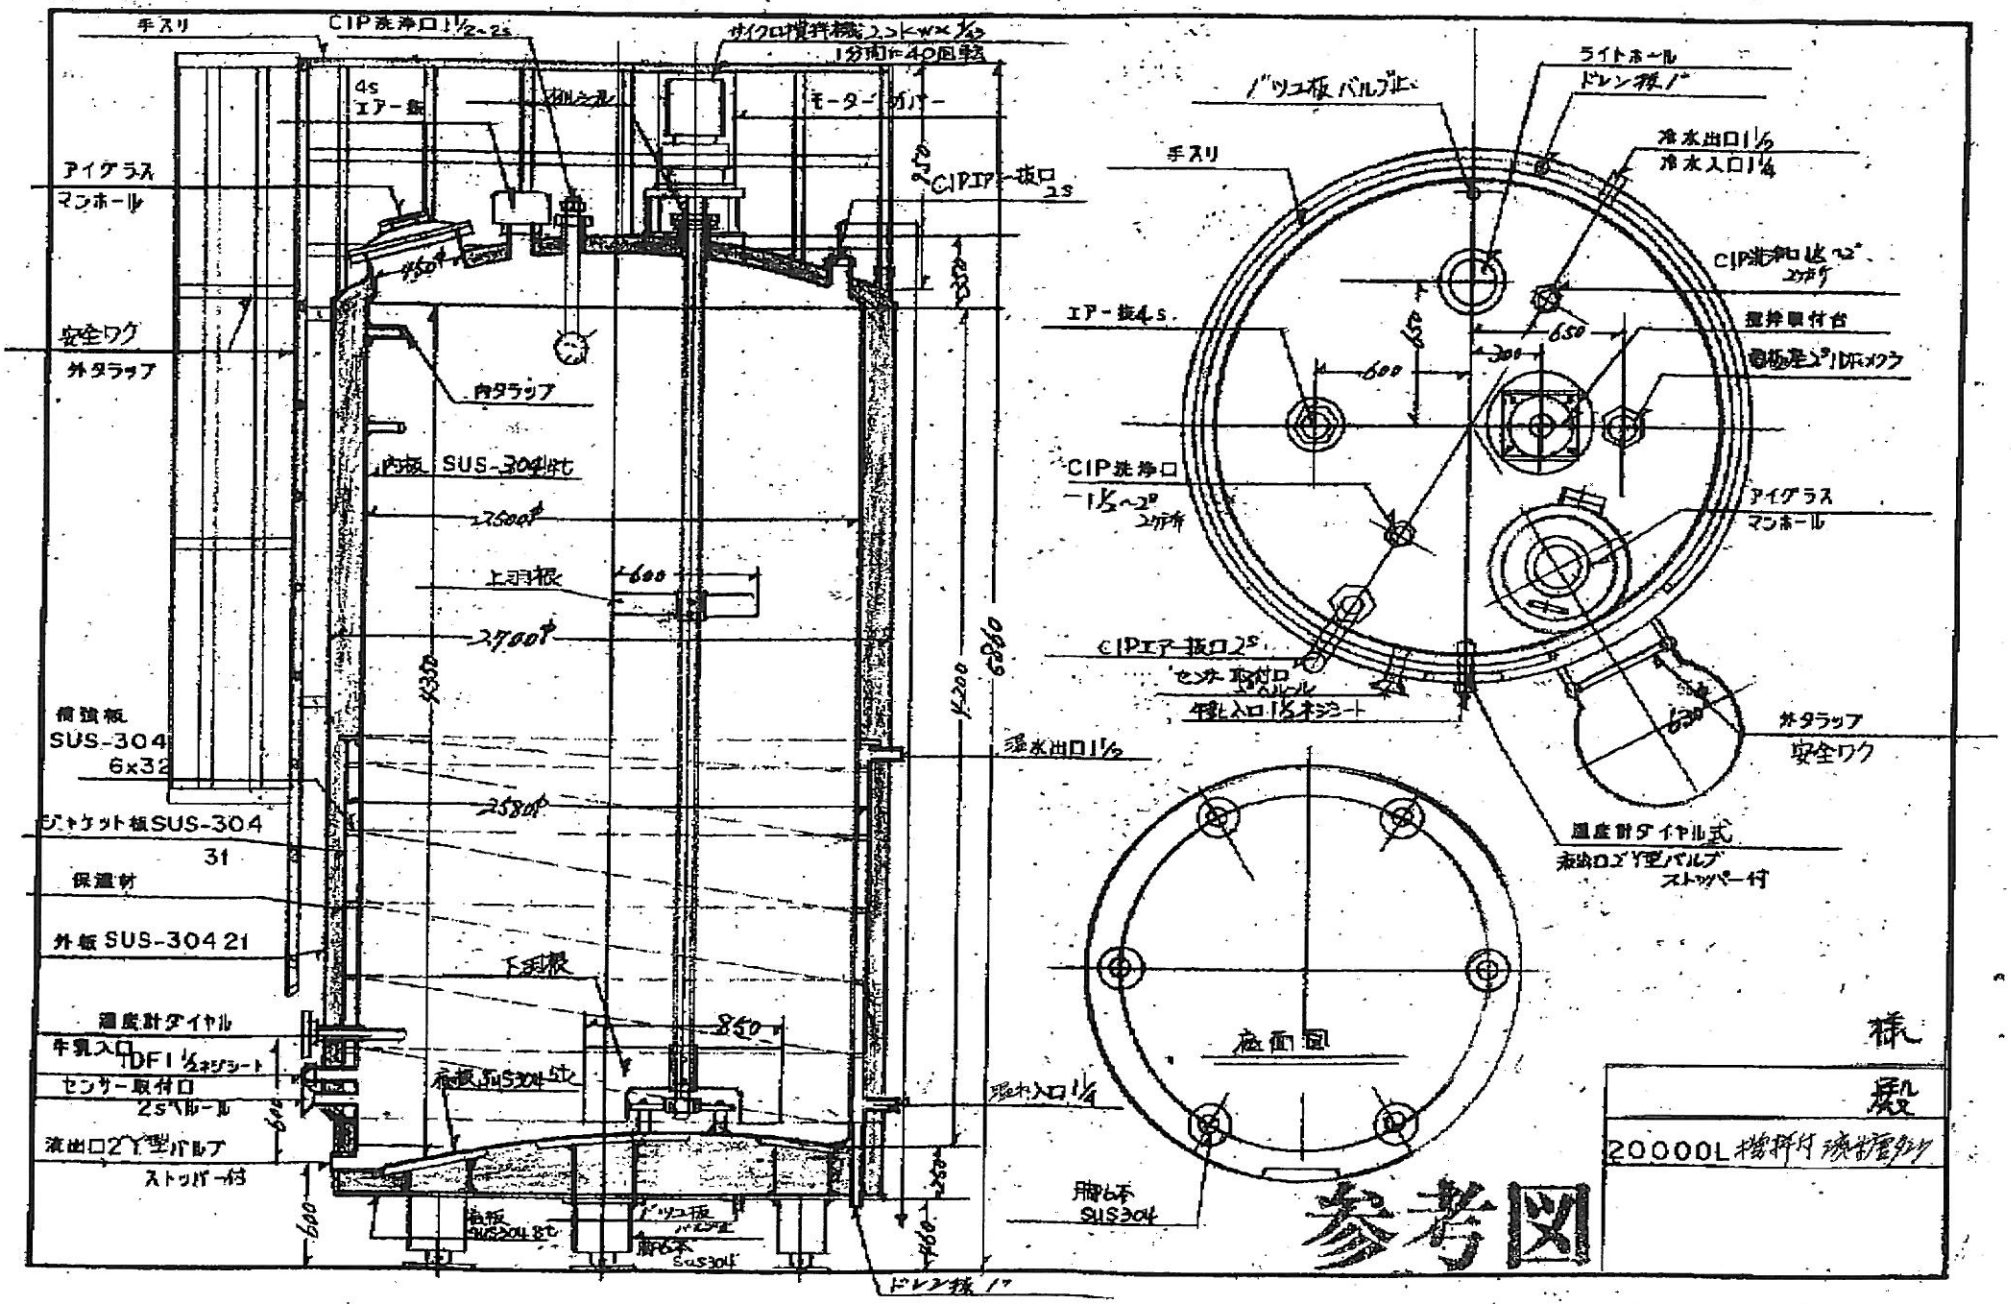
手スリ
CIP洗浄口 1½-2s
サイクロ撹拌機 2.2kW× 1/30
1分間に40回転
4s
エアー抜
モーターガバー
CIPエアー抜口 2s
アイグラス
マンホール
安全ワク
外タラップ
内タラップ
内板 SUS-304 t1
上羽根
下羽根
保温材
外板 SUS-304 21
ジャケット板 SUS-304
31
温度計ダイヤル
牛乳入口 DF1½ネジシート
センサー取付口
2sベルール
流出口2"Y型バルブ
ストッパー付
脚6本 SUS304
ドレン抜 1"
ライトホール
ドレン抜 1"
冷水出口 1½
冷水入口 1¼
CIP洗浄口 1½-2" 2カ所
撹拌取付台
エアー抜4s
CIP洗浄口
1½-2" 2カ所
アイグラス
マンホール
CIPエアー抜口 2s
センサー取付口
牛乳入口 1½ネジシート
外タラップ
安全ワク
温度計ダイヤル式
流出口Y型バルブ
ストッパー付
温水出口 1½
冷水入口 1¼
底面図
脚6本
SUS304
参考図
様
殿
20000L 撹拌付 殺菌タンク